Bouton poussoir en interrupteur sans clignotement

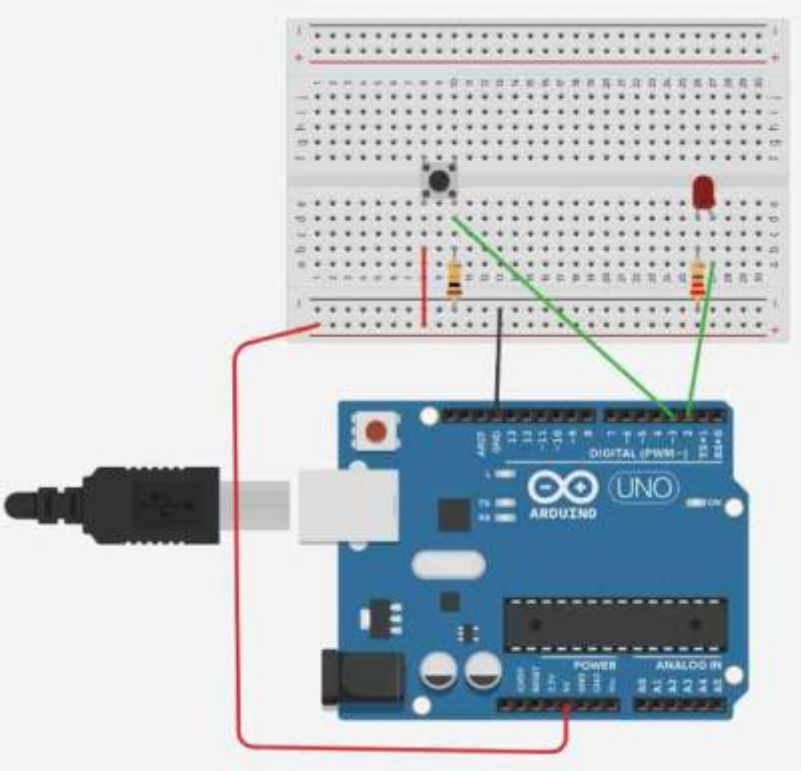

Code Arduino

BPsansClig.ino

```
const int Led1= 2;
const int Bp1  =3;
int MemLed1 =0;
int MemBp1 =0;
int tempo =50;

void DebugVar(int nb) {
  Serial.print("temps = ");Serial.println(nb);
  Serial.print("Bp1 =");Serial.println(digitalRead(Bp1));
  Serial.print("MemBp1 =");Serial.println(MemBp1);
  Serial.print("MemLed1 =");Serial.println(MemLed1);
  delay(250);
}


void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Led1, OUTPUT);
```

```
  pinMode(Bp1, INPUT);
  digitalWrite(Led1, LOW);
  //DebugVar(10);

  }

void loop() {

  int valeurBp1 = digitalRead(Bp1);// On lit la valeur de Bp1 au début
de la boucle
  delay(tempo);

  //Temps 0
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 0) {// etat present
      digitalWrite(Led1, LOW);MemBp1 =0;MemLed1 = 0; // Etat futur
      //delay(tempo);DebugVar(0);
  }
  //Temps  1
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 0) {
      digitalWrite(Led1, HIGH);MemBp1 =1;MemLed1 = 1;
      //delay(tempo);DebugVar(1);
  }
  //Temps 2
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==1 && MemLed1 == 1) {
      digitalWrite(Led1, HIGH);MemBp1 =0;MemLed1 = 1;
      //delay(tempo);DebugVar(2);
  }
  //Temps 3
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 1) {
      digitalWrite(Led1, LOW);MemBp1 =1;MemLed1 = 0;
      //delay(tempo);DebugVar(3);
  }
  //Temps 4
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==1 && MemLed1 == 0) {
      digitalWrite(Led1, LOW);MemBp1 =0;MemLed1 = 0;
      //delay(tempo);DebugVar(4);
  }

}
```

From:
http://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:bpscl&rev=1652172834

Last update: **2023/01/27 16:08**