
Temperature affichage mode graphique

On utilise le même noeud MQTT IN pour recevoir les infos de temperature que la page precedente. (Topic = tele/tasmota_6B2128/SENSOR)


On insere un noeud “fonction” (categorie “function”) et un autre noeud“chart” (categorie “Dashboard”)

On relie les 3 noeuds ensembles : “MQTT IN” à “function” et “function” à Chart“

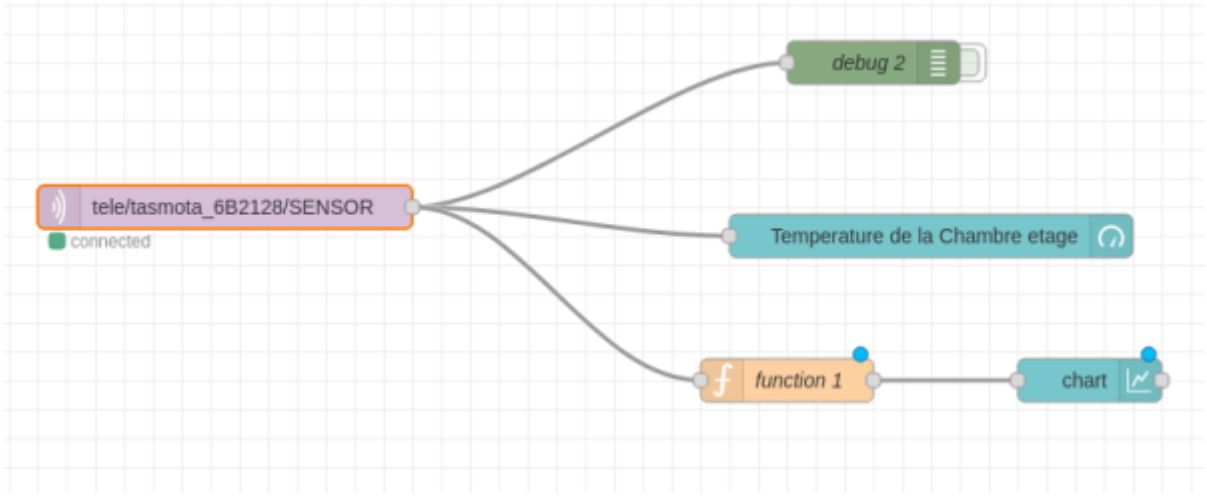

On edit le noeud “function” et on insere dans l'onglet “On Message” les trois lignes de programation suivante:

```
1 var  Temp = msg.payload.ESP32.Temperature;
2 msg.payload = Temp;
3 return msg;
```

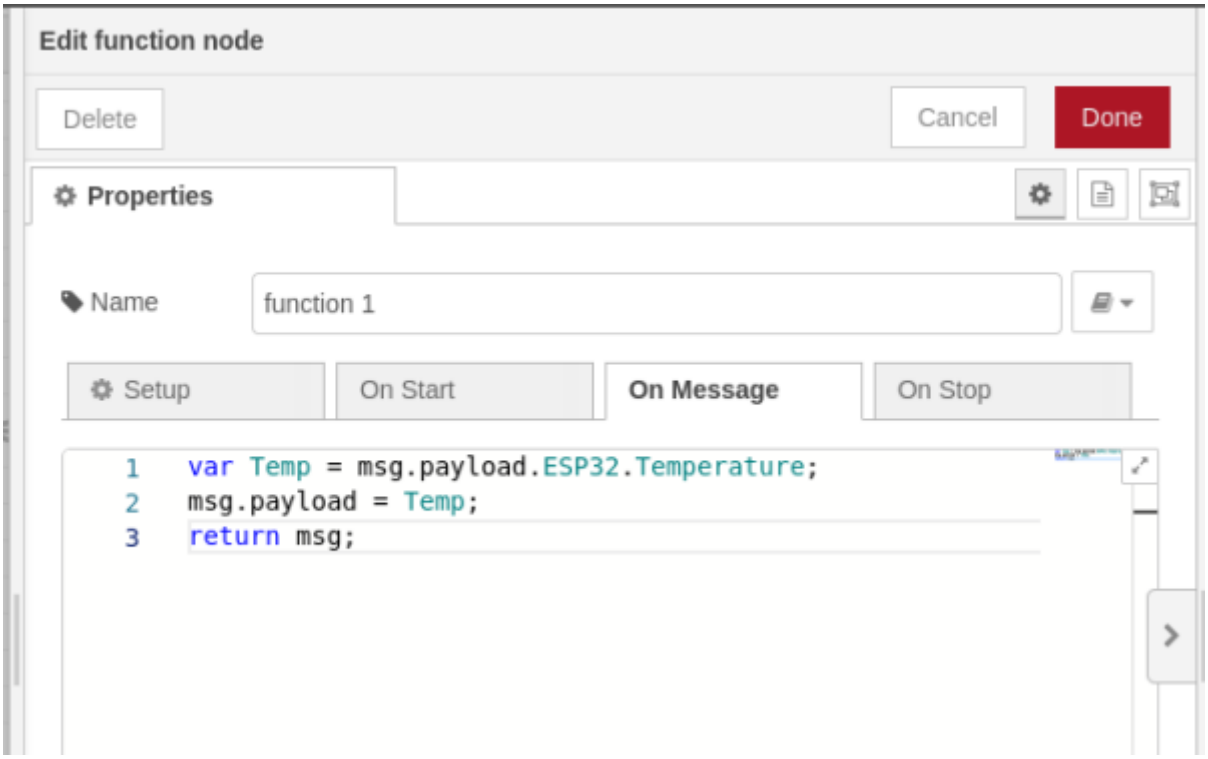

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=faire_preparation:soireeinfo:tp:corex2:graphiqu&rev=1681062037

Last update: **2023/04/09 19:40**