
## A retenir: Reseau Redirection Nat/Pat



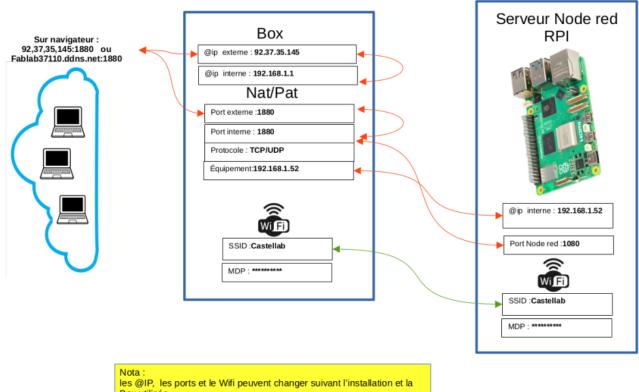

Box utilisée

## Commentaires

A partir d'un PC chez soi ( ou n'importe ou même au Castellab ) connecté à internet ,

- Ouvrir un navigateur web (Firefox ,Chrome, Edge, Opera, Brave , ...)
- Taper dans la barre URL (pas de recherche !!!) soit 95.37.35.145:1880, soit Fablab37110.ddns.net:1880 (si No-ip configuré ...)
- On obtient la page web du serveur Node-red du RPI

## **Explications**

Si l'on tape le nom de domaine "fablab37110.ddns.net:1880", on passe par le serveur No-ip qui traduit ce nom de domaine en @IP " 92.37.35.145:1880" ,l'@IP 92.37.35.145 etant l'adresse Ip externe de la box donné par le FAI, 1880 étant le port externe dans la box configuré en redirection NAT/PAT vers le port interne 1880.

Dans la Box, le 92.37.35.145 est redirigé vers @IP interne de la box 192.168.1.1, et le 1880 Interne NAT/PAT de la box est redirigé vers le 1880 du port du RPI 1880 , le RPI ayant l'@IP 192.168.1.52 dans le même reseau que l'@IP interne de la box , c'est celui ci ( Le RPI) qui est sollicité pour afficher la page du serveur Node-red sur votre pc distant.

From:

https://chanterie37.fr/fablab37110/ - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

Last update: 2024/02/21 11:10

