


# Sauvegarde par email

Exemple : Envoyer par mail le fichier “flow.json” qui se trouve dans le repertoire /home/pi/NR1895

Importer le node « node-red-node-email » en cliquant sur « Gérer la palette »

Insérer 4 noeuds :

1. - le noeud “Injecter”
2. - le noeud “Lire fichier”
3. - le noeud “Fonction”
4. - le noeud “Mail”
5. - le noeud “Debug”

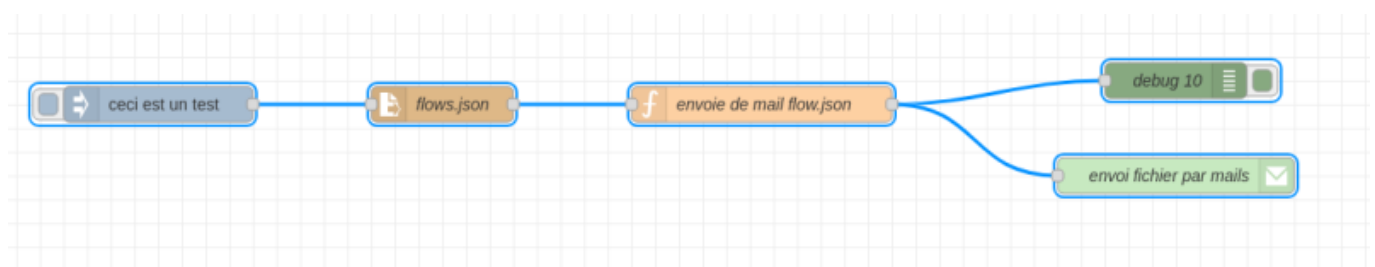

- configurer le noeud “injecter”

Modifier le noeud inject

Supprimer

Annuler

Terminer

Propriétés

Nom

Nom

msg. payload

=

az ceci est un test

x

msg. topic

=

az envoi de fichier

x

+ Ajouter

Injecter maintenant

☐

Injecter une fois après

1

secondes, puis

Répéter

non

v

Activé

dans ce noeud , nous pouvons configurer l'intervalle des envois , par jours, heures, etc..

+ Ajouter

Injecter maintenant

☐

Injecter une fois après

1

secondes, puis

Répéter

à une heure précise

v

à

12:00

les

☒ Lundi

☒ Mardi

☒ Mercredi

☒ Jeudi

☒ Vendredi

☒ Samedi

☒ Dimanche

Activé

- configurer le noeud “Lire le fichier”

Modifier le noeud Lire le fichier

**Propriétés**

**Nom du fichier**

chemin

**Sortie**


**Encodage**

**Nom**

Astuce : Le nom du fichier doit être un chemin absolu, sinon il sera relatif au répertoire de travail du processus Node-RED.

☐ Activé

- configurer le noeud “Fonction”

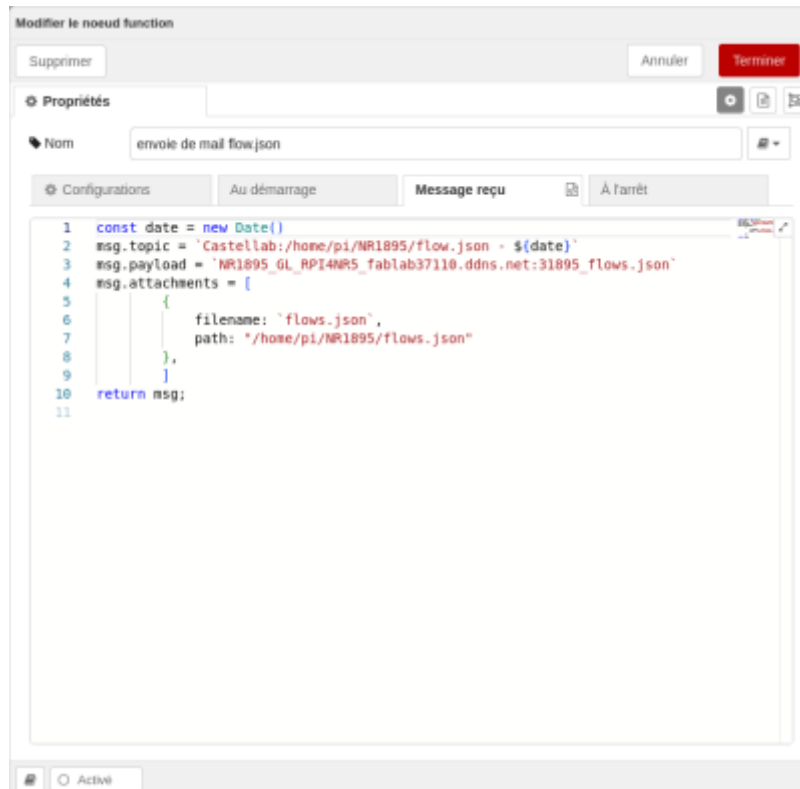

### fonction001.js

```
const date = new Date()
msg.topic = `Castellab:/home/pi/NR1895/flow.json - ${date}`
msg.payload = `NR1895_GL_RPI4NR5_fablab37110.ddns.net:31895_flows.json`
msg.attachments = [
  {
    filename: `flows.json`,
    path: `/home/pi/NR1895/flows.json`
  },
]
return msg;
```



**msg.topic** = sujet du message; **msg.payload** = Corps du message;  
**msg.attachments** = Piece jointe;

- configurer le noeud "Mail"

Modifier le noeud email

Supprimer Annuler Terminer

Propriétés

Nom envoi fichier par mails

To

Server ssl0.ovh.net

Port 465 ☒ Use secure connection.

Auth type Basic

Userid

Password

TLS option ☒ Check server certificate is valid

Activé



Avec Gmail , il faut utiliser la procedure avec 2 niveaux d'authentification. Il est conseillé de creer une adresse mail uniquement pour nodored

## Le noeud mail

### Pré-requis

Vous aurez besoin d'informations d'identification de courriel valides pour votre serveur de messagerie. Pour GMail, cela peut signifier Obtenir un mot de passe d'application si vous avez activé l'authentification à deux facteurs.

Pour Exchange et Outlook 365, vous devez utiliser OAuth2.0.

## Installer

Vous pouvez installer en utilisant le Menu - Manage Paletteoption, ou exécuter la commande suivante dans votre Node-RED répertoire utilisateur - typiquement ~/.node-red

```
cd ~/.node-red  
npm i node-red-node-email
```

## Utilisateurs de GMail

Si vous accédez à GMail, vous devrez peut-être activer [un mot de passe d'application](#), ou activez [un accès moins sécurisé](#) via les paramètres de votre compte Google.

## noeud d'entrée

Récupère les e-mails d'un serveur IMAP ou POP3 et les transmet en tant que messages si ce n'est pas déjà vu.

Le sujet est chargé dans msg.topicet msg.payloadC'est le corps du texte brut. S'il y a du texte/html, alors qui est retourné dans msg.html. msg.fromet msg.datesont également définis si vous en avez besoin.

En outre msg.headercontient l'objet d'en-tête complet, y compris à, cc et d'autres propriétés potentiellement utiles.

L'authentification moderne via OAuth2.0 est prise en charge, mais doit être déclenchée par un jeton d'accès entrant et ne peut être déclenché automatiquement qu'en amont.

From:  
<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:  
<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:nodered:sauvegarde&rev=1790829581>

Last update: 2026/10/01 06:39

