


# Installation d'un RAID sur PC

## Definition

- RAID 0 : ( 2 disques identiques minimum ) Améliore les performances en écrivant la moitié des données sur le 1er disque dur puis l'autre moitié sur le 2ème disque dur.
- RAID 1 : ( 2 disques identiques minimum ) Mode miroir. Améliore la sécurité de vos données en stockant les mêmes données sur les 2 disques durs sélectionnés lors de la création du RAID. Ainsi, si un disque dur meurt, vos données seront en sécurité sur l'autre disque dur.
- RAID 5 : ( 3 disques identiques minimum ) Combinaison du RAID 0 (Performances) et du RAID 1 (Sécurité).
  - Avec un RAID 5 :
    - - la moitié des données est écrite sur le 1er disque dur
    - - l'autre moitié est écrite sur le 2ème disque dur
    - - et une parité (un code de correction qui permet de recalculer les données perdues) est stockée sur le 3ème disque dur.
    - Exemple avec des chiffres : HDD 1 (valeur 1), HDD 2 (valeur 5) et parité (valeur 6).  
 $1+5=6$ . Si le disque dur 2 meurt, je sais qu'il possédait la valeur 5 car  $6-1 = 5$ .
- RAID 10 : ( 4 disques identiques minimum ) Il s'agit aussi d'une combinaison du RAID 0 et du RAID 1. Son avantage par rapport au RAID 5 est qu'il peut supporter une défaillance de 2 disques durs contre 1 seul disque dur défaillant pour le RAID 5.

## RAID 10 (Redundant Array of Independent Disks Niveau 10)

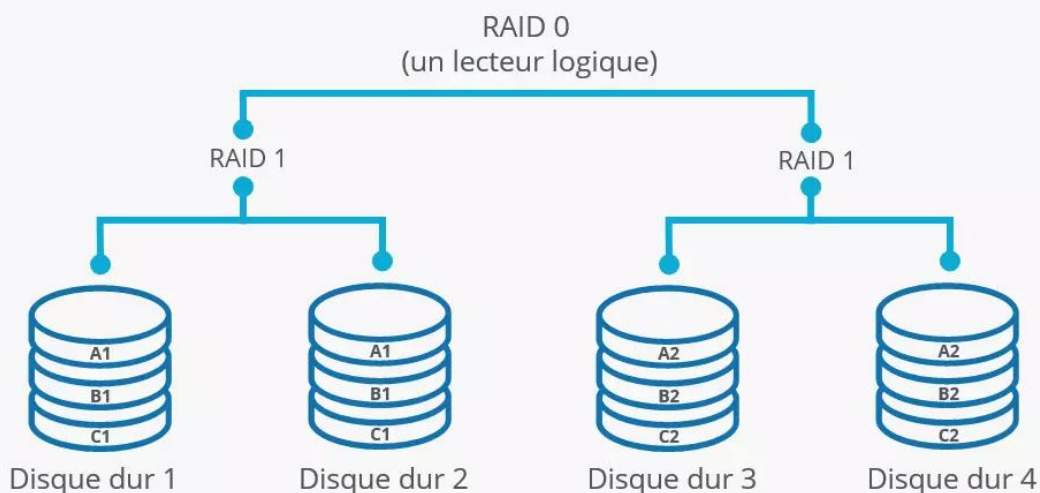

IONOS

Last update:  
2024/12/17 11:44

start:raspberrry:nas:raid <https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberrry:nas:raid&rev=1734432267>

From:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberrry:nas:raid&rev=1734432267>



Last update: **2024/12/17 11:44**