
2025/11/04 15:36 1/5 MCP23017

MCP23017


Le MCP23017 utilise 2 broches I2C (SCL SDA , qui peuvent être partagées avec d'autres périphériques I2C), et en échange, il fournit 16 broches E/S d'utilisation générale en plus.

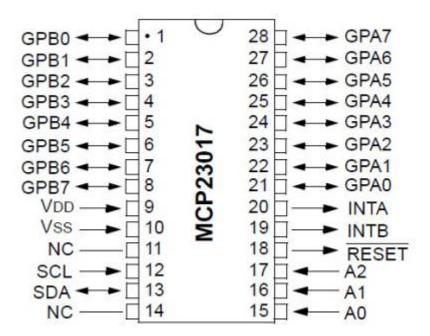

MCP23017 16 entrées/sorties sur un arduino

MCP23017 En Entrée

MCP23017 EN

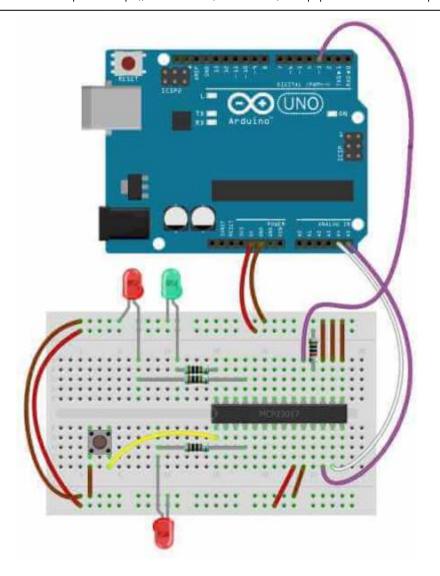

mcp23017.ino

```
// MCP23017 Example: Slow key press reaction.
//
// Toggle LEDs and detect keypress.
//
// Example code showing slow reaction of 'button'
// LED to keypress. Leading into why interrupts
// are useful (See next example).
//
// Copyright : John Main
// Free for non commercial use.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#define MCP_LED1 7
#define MCP_LED1 7
#define MCP_LED1061 11
#define MCP_LEDT0G2 4
```

2025/11/04 15:36 3/5 MCP23017

```
Adafruit MCP23017 mcp;
void setup() {
 mcp.begin(); // Default device address 0
 mcp.pinMode(MCP_LEDTOG1, OUTPUT); // Toggle LED 1
 mcp.pinMode(MCP_LEDTOG2, OUTPUT); // Toggle LED 2
 mcp.pinMode(MCP LED1, OUTPUT);
                                    // LED output
 mcp.digitalWrite(MCP_LED1, HIGH);
 mcp.pinMode(MCP_INPUTPIN,INPUT); // Button i/p to GND
 mcp.pullUp(MCP_INPUTPIN,HIGH);
                                   // Puled high to ~100k
// Alternate LEDTOG1 and LEDTOG2.
// Transfer pin input to LED1.
void loop() {
  delay(300);
 mcp.digitalWrite(MCP_LEDTOG1, HIGH);
 mcp.digitalWrite(MCP LEDTOG2, LOW);
 delay(300);
 mcp.digitalWrite(MCP_LEDTOG1, LOW);
 mcp.digitalWrite(MCP_LEDTOG2, HIGH);
 // Transfer input pin state to LED1
 if (mcp.digitalRead(MCP_INPUTPIN)) {
     mcp.digitalWrite(MCP LED1,HIGH);
  } else {
     mcp.digitalWrite(MCP_LED1,LOW);
```

Bibliothèque de logiciels et versions

Version IDE Arduino La dernière version: 1.8.13 (12/2020)

Bibliothèque Adafruit Bibliothèque MCP23017 pour Arduino

Bibliothèque Adafruit MCP23017 2.0.0

Ceci est facilement installé à partir de l'IDE Arduino.

Si vous ne voyez pas la bibliothèque comme une entrée lorsque vous cliquez sur les menus, installez la bibliothèque comme suit:

Esquisse → Inclure la bibliothèque

Sélectionnez ensuite gérer les bibliothèques:

Esquisse → Inclure la bibliothèque → Gérer les bibliothèques ...

Recherchez et installez <nom de la bibliothèque> en utilisant le formulaire "Filtrer votre recherche".

Fonctionnement de la bibliothèque

Définition des broches pour la bibliothèque MCP23017

Remarque: dans la bibliothèque, les broches sont étiquetées de 0 à 15 où:

- 1. -la broche 0 est le bit 0 du port A
- 2. -la broche 7 est le bit 7 du port A
- 3. -la broche 8 est le bit 0 du port B
- 4. -la broche 15 est le bit 7 du port B

Fonctions de contrôle E / S du MCP23017

E / S à bit unique

Des fonctions membres similaires aux commandes de broches sur l'Arduino sont utilisées pour contrôler les broches MCP23017:

```
mcp.pinMode (0, SORTIE);
mcp.digitalWrite (0, HAUT);
mcp.digitalRead (0);
```

Connexions Netlist simples

La netlist et le diagramme suivants vous montrent comment la connexion du MCP23017 à l'Arduino est très simple.

```
Connectez la broche n ° 12 de l'extenseur à Arduino Analog 5 (horloge i2c)
Connectez la broche n ° 13 de l'extenseur à Arduino Analog 4 (données i2c)
Connectez la broche n ° 19 de l'extension à la broche 3 d'Arduino (entrée d'interruption).
Connectez les broches n ° 15, 16 et 17 de l'extension à la masse Arduino (sélection d'adresse)
Connectez la broche n ° 9 de l'extenseur à Arduino 5V (alimentation)
Connectez la broche n ° 10 de l'extenseur à la terre Arduino (masse commune)
Connectez la broche n ° 18 de l'expanseur à travers une résistance ~ 10 kohm à 5 V (broche de réinitialisation, actif bas).
Connectez la broche # 28 de l'extenseur à l'extrémité + ve d'une LED puis à une résistance ~ 1kohm à GND (MCP_LED1).
Connectez la broche # 26 de l'extenseur à l'extrémité + ve d'une LED puis à une résistance ~ 1kohm à GND (MCP_LEDTOG1).
```

2025/11/04 15:36 5/5 MCP23017

Connectez la broche n $^\circ$ 4 de l'extenseur à l'extrémité + ve d'une LED puis à une résistance \sim 1kohm à GND (MCP_LEDTOG2).

Connectez la broche n ° 1 du module d'extension à un bouton-poussoir normalement ouvert qui se connecte ensuite à GND (MCP_INPUTPIN).

Remarque:

les pullups sont activés pour les broches I2C dans la bibliothèque "Wire" et ne sont donc pas affichés dans la connexion ou la disposition du circuit ci-dessus (ci-dessous). Ils ont une valeur élevée (probablement $50k \sim 100k$), donc pour un front montant plus rapide sur les signaux I2C, utilisez des résistances d'extraction physiques de valeur inférieure qui remplaceront la valeur élevée.

From:

https://chanterie37.fr/fablab37110/ - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:mcp23017&rev=1606995609

Last update: 2023/01/27 16:08

